




Logypal è un prodotto di Imball Nord Srl
Sede legale: viale Felice Cavallotti, 10 - 35124 Padova
Imball Nord: Via dell'Artigianato, 12 Z.A. - 30030 Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel. +39 049 9800857 / Fax +39 049 9801455 / info@logypal.com / www. logypal.com

Scheda tecnica

1000x1200 Logypal

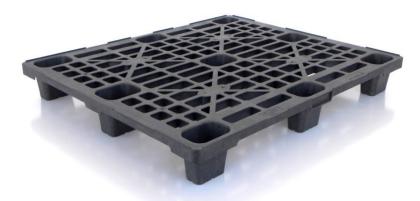



Caratteristiche tecniche	cod. LOGYPAL2	cod. LOGYPAL2 + cod. LOGYPALKIT
Dimensioni in mm (L x P x H)	1200x1000x145	1200x1000x148
Altezza in mm	145	148
Altezza inforcamento lato 1000 in mm	108	111
Passaggio forche lato 1000 in mm	780	780
Altezza piano in mm	38	38
Peso in kg	7,20	8,90
Carico dinamico* in kg	750	950
Carico statico* in kg	1500	1900
Impilabile	Sì	No
Numero di pallet per pila standard	52	18
Altezza pila per camion in mm	2520	2660
Peso per pila caricata in kg	375	160
Pallet per camion completo (mt. 13,60)	1352	468
Possibilità RFID	Sì	Sì
Materiale**	Polipropilene riciclato	Polipropilene riciclato
Temperatura di utilizzo	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Colore standard (qualsiasi colore su richiesta)	Grigio	Grigio

^{*} dipende dal tipo di carico.

N.B. Le prove sono state eseguite in ottemperanza alle disposizioni della normativa ISO 8611-1:2011. Raccomandiamo di verificare sempre le proprie condizioni di carico e di stoccaggio dei pallet, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali quali il tempo di stoccaggio e la temperatura dell'area di immagazzinamento. Imball Nord Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche sopra descritte in qualsiasi momento senza preavviso.

Se destinato a contatto diretto con alimenti, da utilizzare con materiale di barriera.

 $^{^{\}star\star}$ trattasi di miscela poliolefinica POMIX a prevalenza PP.